

SOGETI

# Pushmail setup

---

05-09-15


## Pushmail setup

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Pushmail setup.....                                                  | 2  |
| 1.Pushmail instellen op een iOS (Apple) device.....                  | 3  |
| Stap 1 – Maak een Exchange account aan op uw mobiele telefoon: ..... | 3  |
| Stap 2 – Op uw laptop.....                                           | 5  |
| 2.Pushmail instellen op een Android device.....                      | 7  |
| Stap 1 – Maak een Exchange account aan op uw mobiele telefoon: ..... | 7  |
| Stap 2 – Op uw laptop.....                                           | 11 |


## 1. Pushmail instellen op een iOS (Apple) device

### Stap 1 – Maak een Exchange account aan op uw mobiele telefoon:


1.1. Ga naar Settings → Mail, Contacts, Calendars → selecteer Exchange

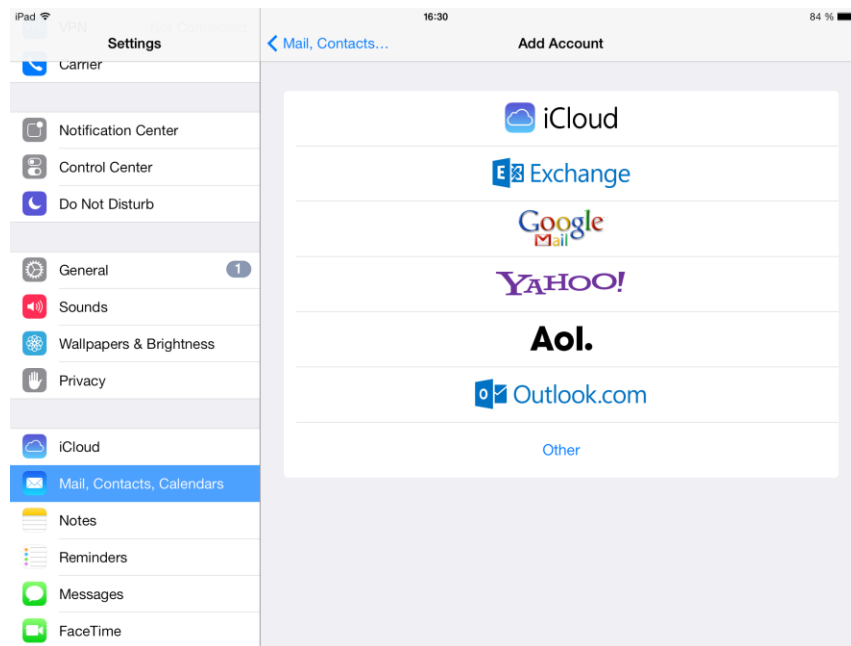


1.2. Login met gebruik van uw <voornaam.achternaam>@sogeti.com email adres en het bijbehorende Windows wachtwoord

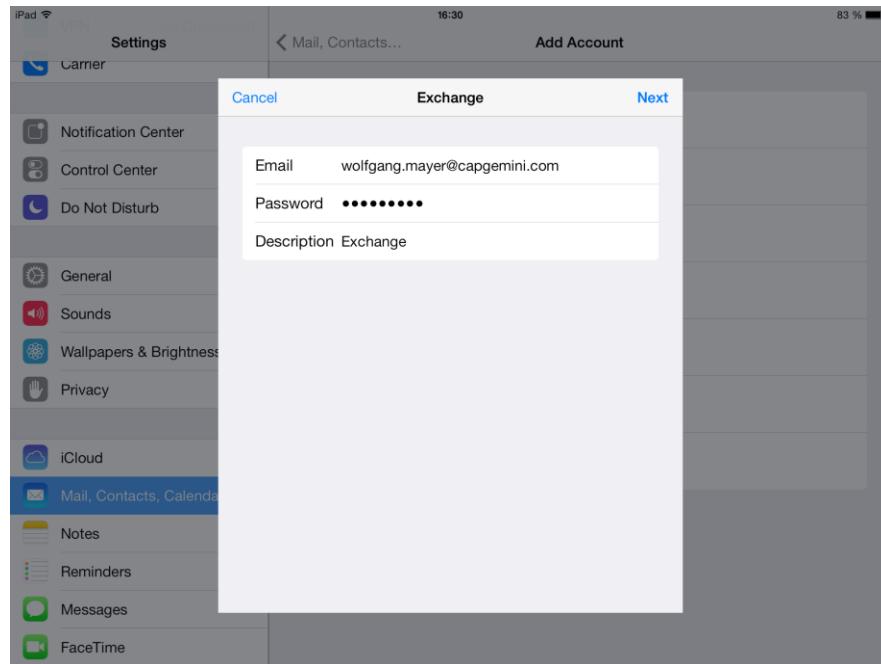

1.3. Selecteer de onderdelen welke u wilt synchroniseren op uw telefoon en druk op “Save”

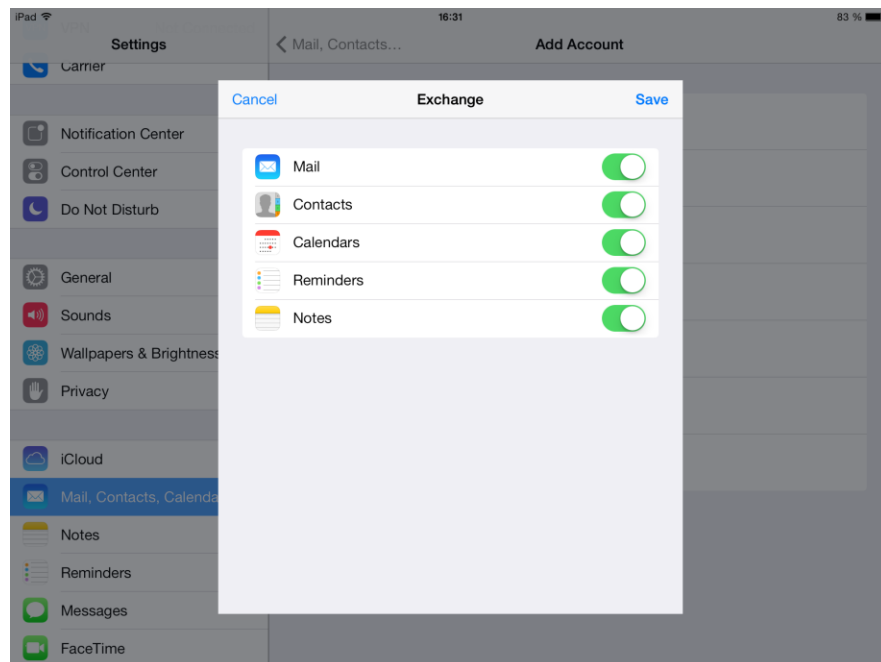

1.4. Geef als server “pushmail.capgemini.com” op

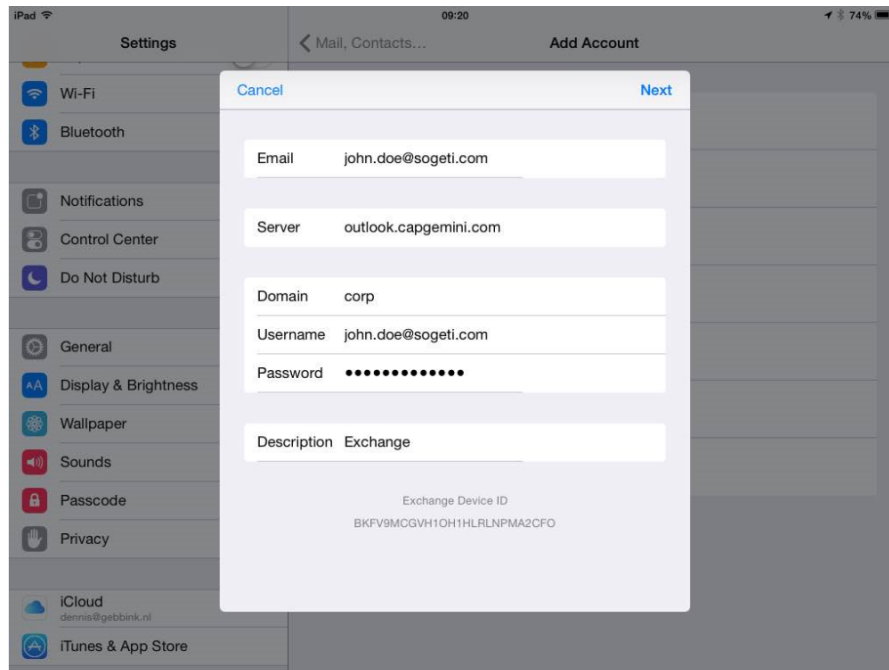

1.5. Uw account is nu geconfigureerd. Wanneer dit de eerste keer is dat de pushmail service wordt ingesteld, dan dient nu als eerste de 4 cijferige code ingevoerd te worden van uw Keypass.



## Stap 2 – Op uw laptop

1.1. Ga naar <http://mymobileid.capgemini.com> (kopieer desnoods deze link naar uw browser)


- 1.2. Klik op **Manage Device**, selecteer uw telefoon in de lijst, open het uitklapmenu naast de optie 'Action' en selecteer '**Allow**' uit de lijst en klik op '**Select**' (zoals hieronder te zien).

|                |                          |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actions</b> | <b>Gunkel, Alexander</b> |                                                                                                              |
| My Devices     | <b>Devices</b>           |                                                                                                              |
| Manage Device  | Device ID:               | androidc500133448                                                                                            |
| Revoke Device  | Identity:                | corp.capgemini.com/Employees/NO/NO-OSL-HOFFSVEI/xgunkel/ExchangeActiveSyncDevices/Android\$androidc500133448 |
|                | User Agent:              | Android/4.1.1-EAS-1.3                                                                                        |
|                | Type:                    | Android                                                                                                      |
|                | Model:                   | Desire S                                                                                                     |
|                | Last Success Sync:       | 10/1/2012 5:29:11 PM                                                                                         |
|                | Status:                  | Allowed                                                                                                      |
|                | Action:                  | <div><div></div><div>Select</div></div>                                                                      |
|                | Device ID:               | <div>Allow<br/>Block</div> 17ba296ec385d304b70b3e64                                                          |


## 2. Pushmail instellen op een Android device

### Stap 1 – Maak een Exchange account aan op uw mobiele telefoon:


2.1. Ga naar Instellingen en kies onder Instellingen voor Accounts > Account toevoegen

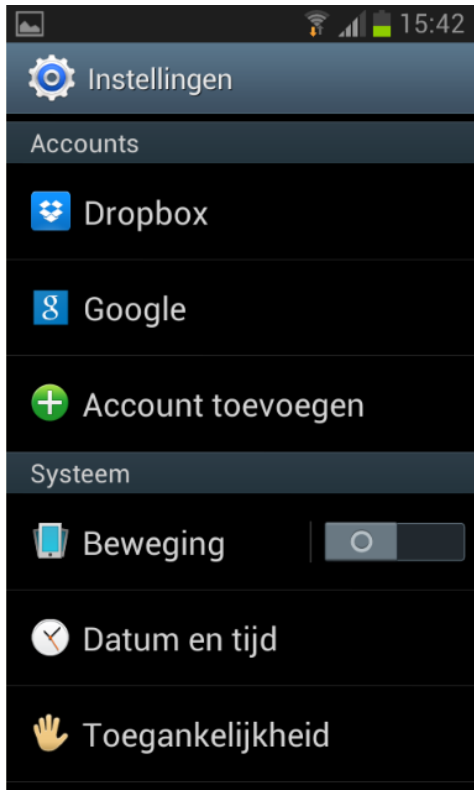


2.2. Tap **Microsoft Exchange ActiveSync**

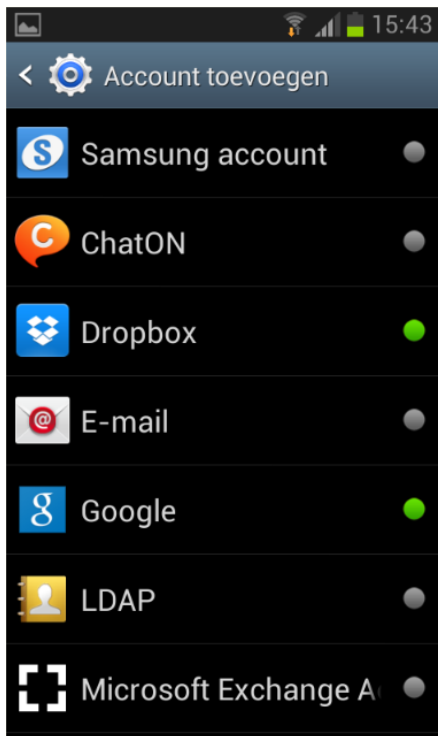

2.3. Login met gebruik van uw **<voornaam.achternaam>@sogeti.com** email adres en het bijbehorende Windows wachtwoord

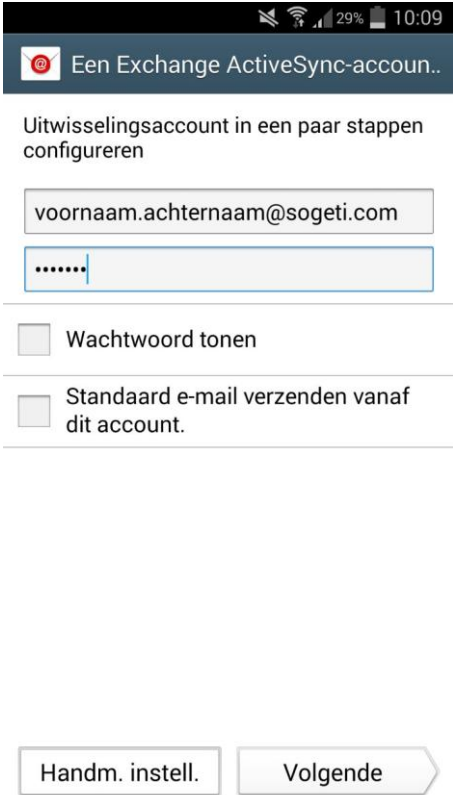

## 2.4. Tap op **Handm. Instell.**

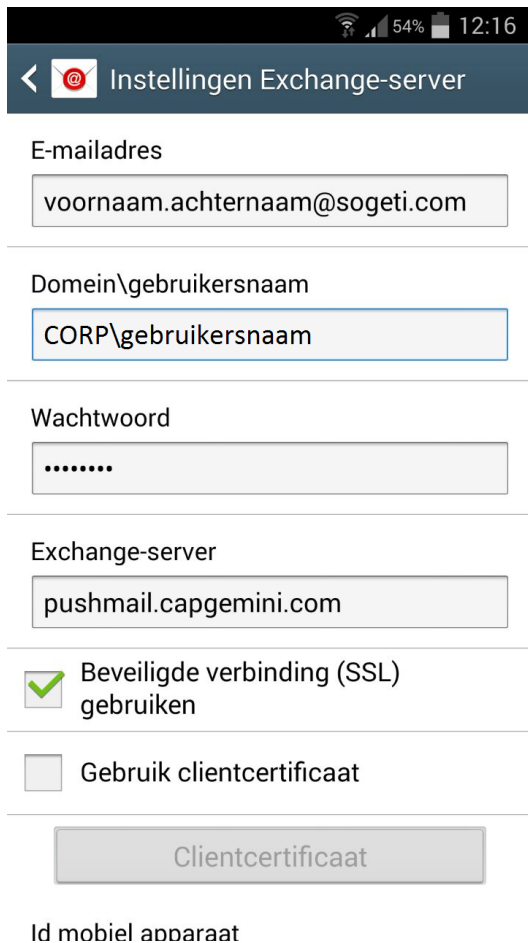

Instellingen Exchange-server

E-mailadres  
voornaam.achternaam@sogeti.com

Domein\gebruikersnaam  
CORP\gebruikersnaam

Wachtwoord  
.....

Exchange-server  
pushmail.capgemini.com

☒ Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken

☐ Gebruik clientcertificaat

Clientcertificaat

Id mobiel apparaat

## 2.5. Tap in het **Exchange-server** veld

- Geef als domein **CORP\gebruikersnaam** (Dit is de naam waarmee je ook op Einstein en webmail inlogt).
- Geef hier als server '**pushmail.capgemini.com**' op.
- Vink '**Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken**' aan
- Klink nu op volgende

## 2.6. Selecteer de onderdelen welke u wilt synchroniseren op uw telefoon en druk op **'Volgende'**



Accountoptions

Schema tijdens piektijd  
Push


Schema buiten piektijd  
Push

Periode voor synchroniseren E-mail  
Alles

Grootte voor ophalen e-mails  
50 KB

☒ Stuur melding wanneer e-mail binnenkomt

☒ E-mail synchroniseren

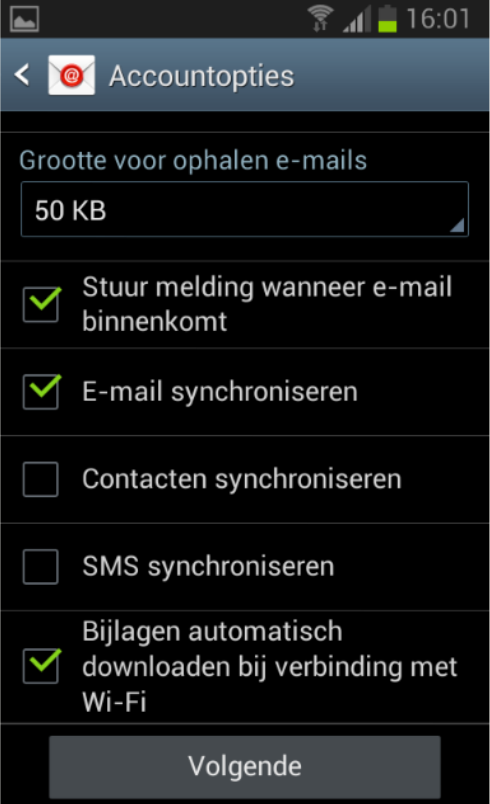

Accountoptions

Grootte voor ophalen e-mails  
50 KB

☒ Stuur melding wanneer e-mail binnenkomt

☒ E-mail synchroniseren

☐ Contacten synchroniseren

☐ SMS synchroniseren

☒ Bijlagen automatisch downloaden bij verbinding met Wi-Fi


Volgende

## 2.7. Tap **Volgende**

2.8. Uw account is nu geconfigureerd en u kunt uw mail nu benaderen met de Mail applicatie.

## Stap 2 – Op uw laptop

- 1.1. Ga naar <http://mymobileid.capgemini.com> (kopieer desnoods deze link naar uw browser)
- 1.2. Klik op **Manage Device**, selecteer uw telefoon in de lijst, open het uitklapmenu naast de optie 'Action' en selecteer '**Allow**' uit de lijst en klik op '**Select**' (zoals hieronder te zien).

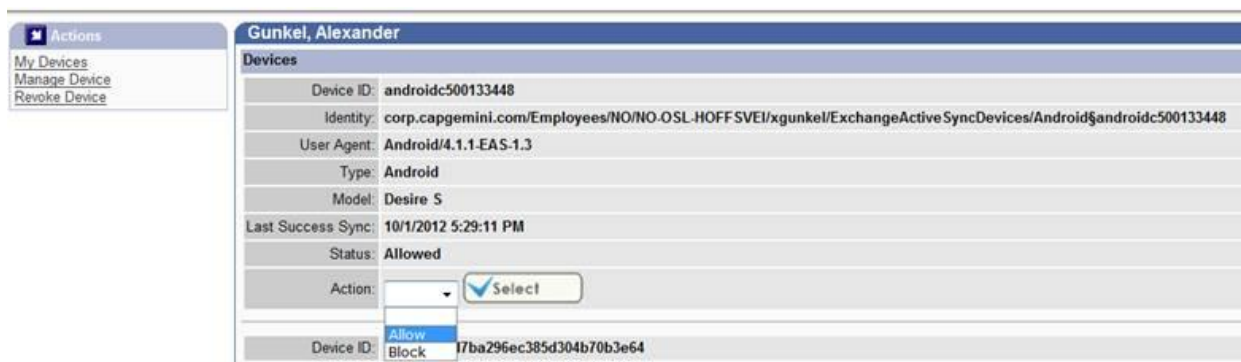

The screenshot shows a web interface for managing mobile devices. On the left, there is a sidebar with the following links: Actions, My Devices, Manage Device, and Revoke Device. The main content area is titled 'Gunkel, Alexander' and contains a table of devices. The first device is an Android phone with ID 'androidc500133448', identity 'corp.capgemini.com/Employees/NO/NO-OSL-HOFFSVEI/xgunkel/ExchangeActiveSyncDevices/Android\$androidc500133448', user agent 'Android/4.1.1-EAS-1.3', type 'Android', model 'Desire S', last success sync '10/1/2012 5:29:11 PM', and status 'Allowed'. The 'Action' column for this device has a dropdown menu open, showing options 'Allow' and 'Block'. The 'Allow' option is highlighted. A 'Select' button is visible next to the dropdown. Below the first device, the second device is partially visible with ID '17ba296ec385d304b70b3e64'.

| Gunkel, Alexander  |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devices            |                                                                                                              |
| Device ID:         | androidc500133448                                                                                            |
| Identity:          | corp.capgemini.com/Employees/NO/NO-OSL-HOFFSVEI/xgunkel/ExchangeActiveSyncDevices/Android\$androidc500133448 |
| User Agent:        | Android/4.1.1-EAS-1.3                                                                                        |
| Type:              | Android                                                                                                      |
| Model:             | Desire S                                                                                                     |
| Last Success Sync: | 10/1/2012 5:29:11 PM                                                                                         |
| Status:            | Allowed                                                                                                      |
| Action:            | <div>▼ <input type="button" value="Select"/></div> <div>Allow<br/>Block</div>                                |
| Device ID:         | 17ba296ec385d304b70b3e64                                                                                     |